

Utilisation



Ces matériels robustes sont conçus pour assurer le chauffage de locaux industriels, d'enceintes techniques, de cabines de peinture, magasins de stockage de produits inflammables, stations service, plateformes de forage... en tous lieux nécessitant l'utilisation de matériel certifié ATEX 2014/34/UE et IECEx pour atmosphère explosible. Température ambiante d'utilisation: -20 à 40 °C, humidité relative maxi 95%.

Matériel antidéflagrant de catégorie 2 pour industries de surface, utilisable en zones de risque 1 et 2, en ambiance gaz du groupe IIC dont la température d'auto-inflammation est supérieure à 135°C (T4) ou 200°C (T3). Marquage: II 2 G Ex d IIC T3 (ou T4)

Constitution

Résistances monotulaires blindées protégées dans des doigts de gant munis d'ailettes de refroidissement. Support et carcasse en inox 304L. Boîtier de raccordement en fonte d'aluminium IP66 antidéflagrant (mode de protection "Ex d") avec presse étoupe.

Les radiateurs sont équipés d'un thermostat de régulation ajustable de 0 à 50 °C.

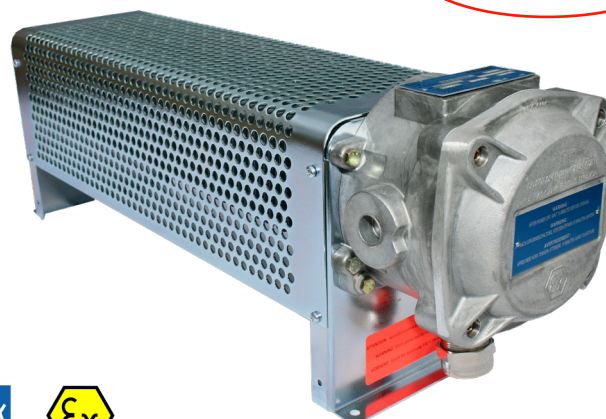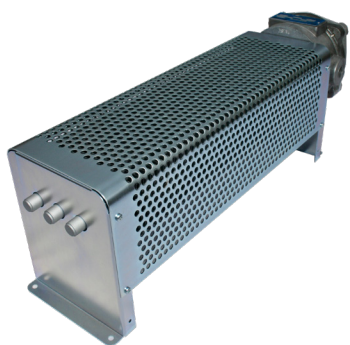

Avec thermostat de régulation



Recommandations

Ces radiateurs doivent être utilisés en position horizontale, fixés au sol ou sur consoles murales, sans dispositif susceptible de freiner la convection naturelle.

Des précautions particulières doivent être prises pour l'utilisation de ce matériel. Nous consulter ou lire le manuel.

Autres fabrications

Tensions et puissances spéciales.

Température ambiante d'utilisation: -60 à 60°C

Certification EAC Ex pour la Russie.

Classe de température T3 - 200 °C

Puissance (+5/-10%)	Références*			L (mm)	Masse (kg)
	230 V mono	230 V tri	400 V tri		
500 W	6010.55	/	/	612	10
750 W	6010.65	6010.68	6010.62	612	12
1250 W	6010.66	6010.69	6010.63	902	18
2000 W	6010.67	6010.70	6010.64	1187	24

*Références fonction de la tension d'alimentation du radiateur: 230 V mono, 230 V tri ou 400 V tri

Classe de température T4 - 135 °C

Puissance (+5/-10%)	Références*			L (mm)	Masse (kg)
	230 V mono	230 V tri	400 V tri		
375 W	6010.35	6010.38	6010.72	612	12
650 W	6010.36	6010.39	6010.73	902	18
900 W	6010.37	6010.40	6010.74	1187	24

Accessoires

Paires de consoles en acier protégé pour fixation murale. Réf. 6008.20 (masse 0,9 kg)

